

G

OSS-G

Ⅱ 形

浄水専用水栓

選べるカラー、シンプルなフォルムが生み出す上質なキッチン空間

● (SL) OSS-G



● (BR) OSS-G



● OSS-G



● (SL) OSS-G: ステンレスカラー 〔受注生産品〕
混合栓 (右): KWC / ONO 10.151.102.700
〈協力: 株式会社エスユー技研〉

● (BR) OSS-G: ブロンズカラー 〔受注生産品〕
混合栓 (右): KOHLER / Forté® K-10433-BV
〈協力: 株式会社ジャパンコーラー〉

● OSS-G: クローム
混合栓 (右): GROHE / MINTA 30 280 000
〈協力: グローエジャパン株式会社〉

※セット品に混合栓は含まれません

17+2物質を除去する高性能ろ過システム！

JISと一般社団法人浄水器協会（JWPA）で定められた除去対象の19物質を水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。

たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に！

1日あたり20L（OSSC-4）～30L（OSSC-7）使用可能な大容量カートリッジ。さらに、面倒な交換も1年に1回で済むため経済的です。

水栓カラー		
●クローム	OSS-G4	OSS-G7
○ステンレスカラー	(SL) OSS-G4	(SL) OSS-G7
●ブロンズカラー	(BR) OSS-G4	(BR) OSS-G7

※G4はOSSC-4、G7はOSSC-7のカートリッジがセットされています。


カートリッジ仕様			
カートリッジ品番		OSSC-4	OSSC-7
材料の種類		ABS樹脂	
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭、不織布	
ろ過流量		3.5L/分	5.0L/分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa	
浄水能力 (JIS S 3201) (試験結果)	遊離残留塩素濁り	総ろ過水量 30,000L (除去率80%) 総ろ過水量 30,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%) 総ろ過水量 11,000L (ろ過流量50%)
	総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	クロロホルム	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 14,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 15,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ブロモホルム	総ろ過水量 19,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 17,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	CAT (農薬)	総ろ過水量 80,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量 36,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	溶解性鉛	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	総ろ過水量 18,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ベンゼン	総ろ過水量 36,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	フェノール類	総ろ過水量 36,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ジェオスミン	総ろ過水量 36,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
除去性能①*2	鉄(微粒子状)	除去率80%	除去率80%
	アルミニウム(中性)	除去率80%	除去率80%
除去性能②*3 細菌除去率99.999%		○	○
ろ材の交換時期の目安		1ヵ年(1日あたりの使用水量20 L)	1ヵ年(1日あたりの使用水量30 L)
カートリッジ質量(満水時)		0.7kg (1.3kg)	1.1kg (2.3kg)
カートリッジサイズ		最大径109mm×高さ176mm	最大径132mm×高さ250mm

給水装置の構造及び材質の基準による表示 *4	水道法基準適合性能項目	浸出性能	浸出性能
	認証登録番号	W-1	W-1
	型式	OSS-4	OSS-7

*1 JIS S S3201 付属書A 試験結果
*2 JWPA S B 100に従った試験方法により除去が確認された物質です。
*3 JIS S 3201(参考)細菌除去試験方法により除去率99.999%
*4 公益社団法人日本水道協会の認証登録品です。

水栓(G用)仕様		
材料の種類		銅合金
サイズ	取付穴径	直径：36.5～40mm
	台座径	直径：46mm
	吐水口の高さ	204mm
	取付天板厚範囲	最大取付天板厚：25mm
給水装置の構造及び材質の基準による表示 *4	性能項目	耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能
	認証登録番号	C-224

梱包部品		
●カートリッジ×1	●ブラケットハンガー×1	●専用水栓×1
●給水ホース(800mm)×2	●フレキ管(600mm)×1	
●ワンタッチカプラ×2	●検査プラグ×1	●片ナットチーズ×1

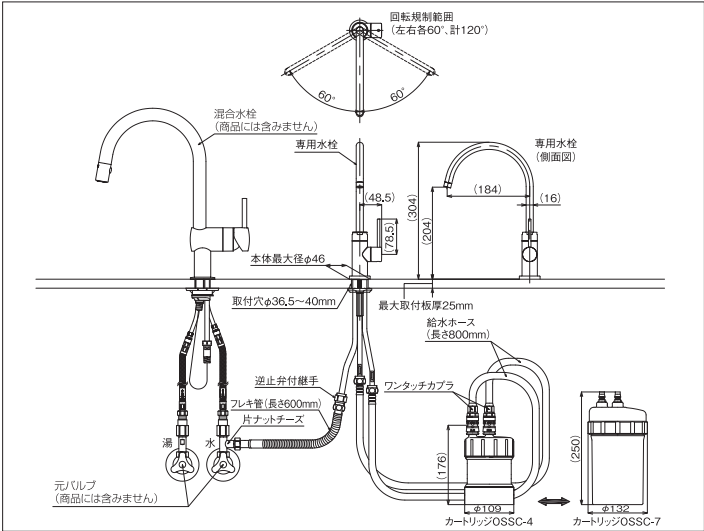

希望小売価格(工事費別)	
本体セット (カートリッジOSSC-4付)	本体セット (カートリッジOSSC-7付)
品番：OSS-G4 / 62,000円 (税別)	品番：OSS-G7 / 68,000円 (税別)
品番：(SL) OSS-G4 / 120,000円 (税別)	品番：(SL) OSS-G7 / 126,000円 (税別)
品番：(BR) OSS-G4 / 120,000円 (税別)	品番：(BR) OSS-G7 / 126,000円 (税別)
交換用カートリッジ (1個入)	交換用カートリッジ (1個入)
品番：OSSC-4 / 13,000円 (税別)	品番：OSSC-7 / 19,000円 (税別)

●本カタログ記載の仕様は、予告なく変更する場合があります。
●本カタログの製品写真は、実際の製品とは色などが異なる場合があります。
●(株)キッツマイクロフィルタは一般社団法人浄水器協会の会員です。
●表示価格は税別です。消費税が別途課税されます。消費税が変更された場合は、その税率が適用されます。

株式会社 キッツ マイクロフィルタ

オアシックス営業部
東京 / 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング8F (TEL.03-6262-1928)
大阪 / 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-5 四ツ橋クリスタルビル5F (TEL.06-6533-0360)
九州 / 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-4-2 ZS福岡ビル4F
本社・工場 / 〒391-8566 長野県茅野市金沢5125

お問い合わせは下記にてお受けいたします

【 Eメール 】 oasics@kitzmf.com
【 ホームページ 】 https://www.kitzmf.com