


G1/2おねじ

G1/2おねじ

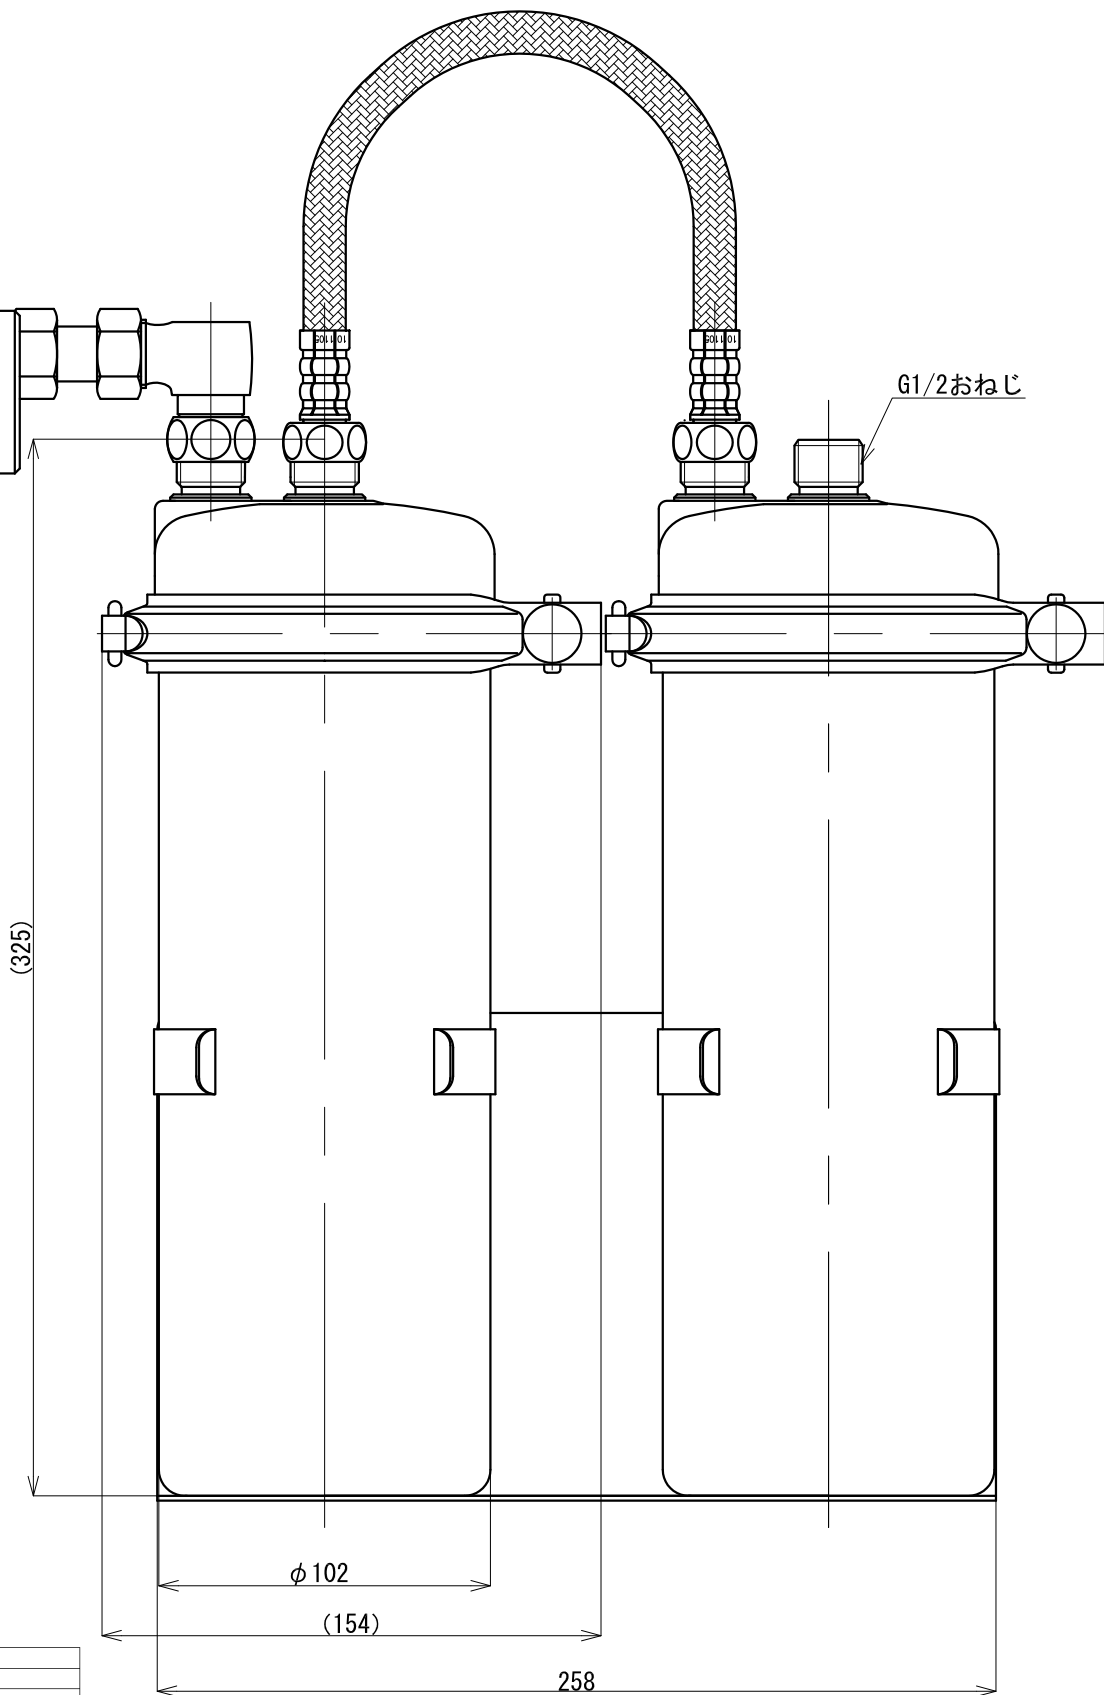

(325)

φ102

(154)

258

仕様	常用使用圧力	0.1~0.6MPa
	使用水温	5~30°C
	使用流体	水道水
	ろ過精度	0.1μm

品名 業務用 I 形浄水器 (Bタイプ)

型式 TOAS-1

株式会社 キッツ マイクロフィルター